


# 19in スピーチプロンプター 19"LCD Presidential Prompting System

## 組立マニュアル



# 内容物説明

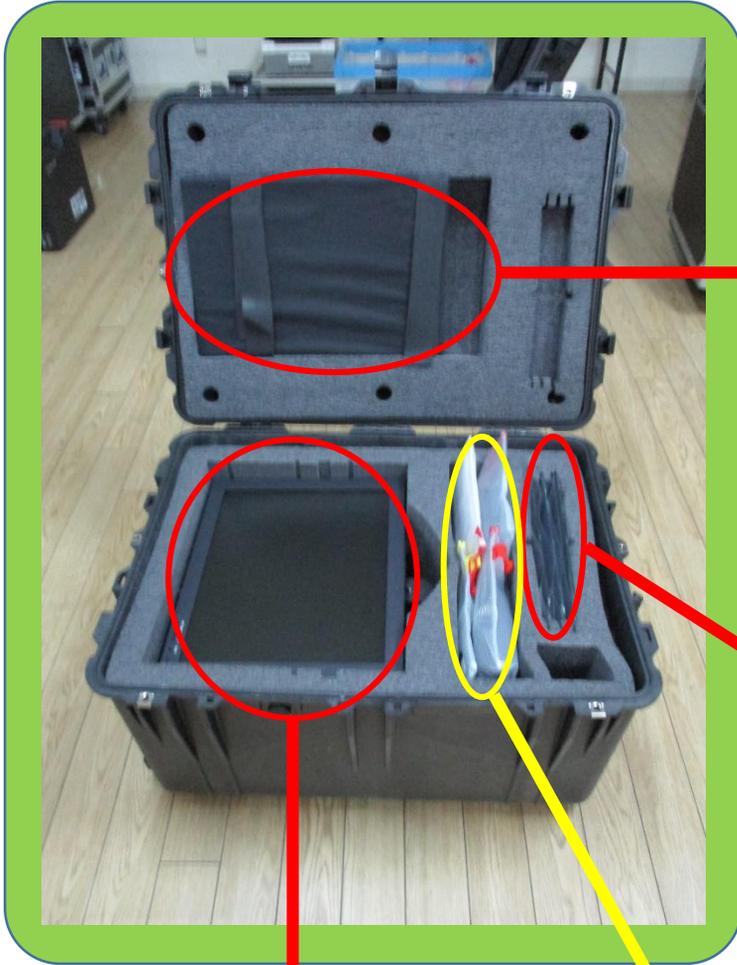

・モニター囲い × 2枚



・ガラス × 3枚




- ・モニター
  - ・ガラス設置用支柱
  - ・支柱延長パーツ
  - ・ガラス取付用パーツ
- 各2SET分



・備品ケース 4種  
(内容物は次ページ参照)

# 内容物説明(備品ケース)

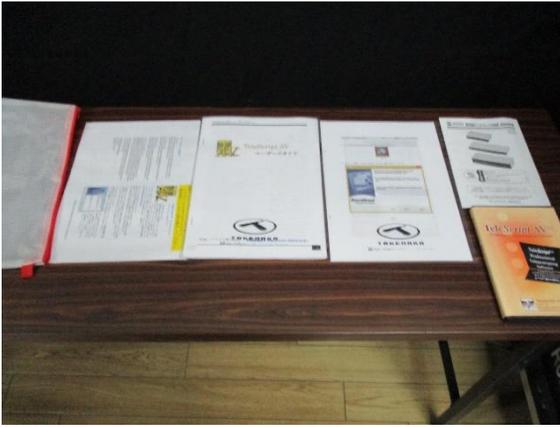

## 備品ケース①

- ・TeleScriptAVユーザーズガイド+補足説明
- ・TeleScriptAVユーザーズガイドCD-ROM
- ・TeleScriptAVインストールガイド
- ・TeleScriptAVインストールディスク
- ・分配器取扱説明書
- ・プロンプター組立マニュアル(本書)



## 備品ケース②(モニター用)

- ・モニター用ACアダプター 2SET
- ・モニター用リモコン 2個



## 備品ケース③(PC用)

- ・PC接続専用D-subケーブル
- ・コントローラー
- ・コントローラー用USBケーブル
- ・セキュリティーキーUSB



## 備品ケース④(分配用)

- ・D-sub映像2分配器
- ・ACアダプター
- ・D-subケーブル 2本

## モニターの設定



まずはモニターの設定から行います。



床に設置する前に、モニター裏側の○部分のネジを緩め、足のついた金具を上方向へスライドさせます。



モニター設置後は電源・映像ケーブルの接続が難しくなるため、先に各種ケーブルを接続し、床に設置します。  
設置後は足部分でモニターの水平を調整してください。

## 反射ガラスの取付



続いてガラスを取り付ける金具を組み立てます。  
支柱と支柱の延長パーツが入っておりますので、  
設営環境に応じ、組み合わせてご使用ください。



モニターの上側にある接続金具に、  
先ほど組み立てた支柱を接続します。



支柱の先端部分にガラス取付用の金具を装着します。  
ガラス取付を行うので、しっかりと固定してください。

## 反射ガラスの取付



○部分のネジを緩め、  
金具の間にガラスを挟み込み、再度  
○部分のネジを締め直してください。  
この際もガラスの固定をしっかりと行う  
ようお気をつけください。




○部分のネジでガラスの角度を調整し  
てください。  
時計周りにネジを締めると角度が垂直  
方向へ動きます。



最後に囲いを作りプロンプター本体は  
設営完了となります。

次にモニターと付属の専用PCを接続さ  
せます。

## PCの接続

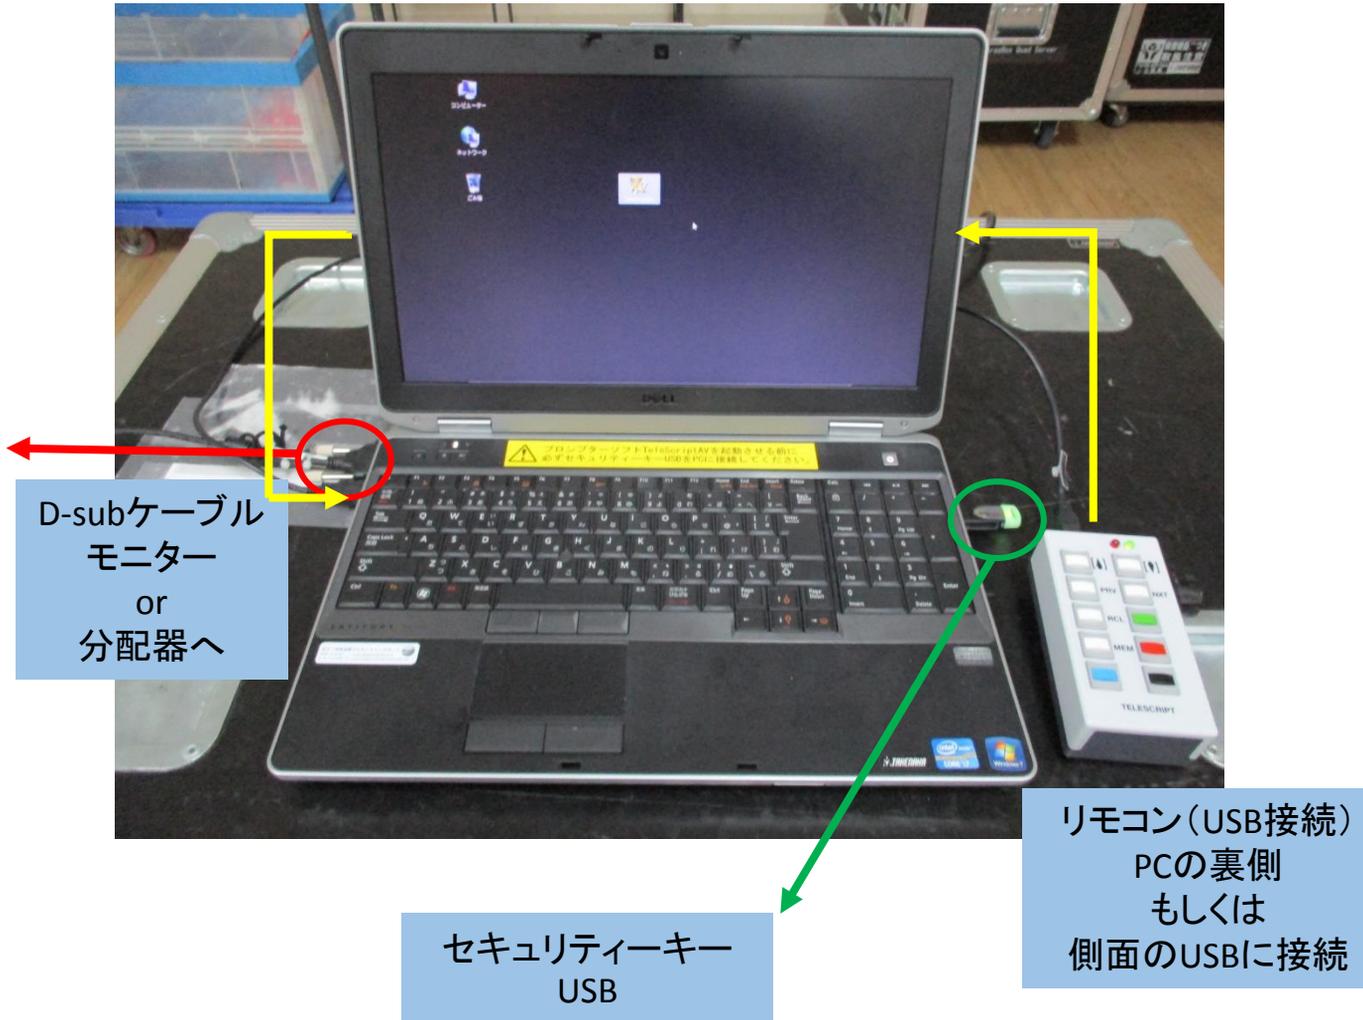

専用のPC起動後、各ケーブルを接続してください。

コントローラーはPC背面もしくは側面にあるUSBに接続、  
D-subケーブルはPC左手側にあるD-subOUT端子に接続してください。  
(D-subケーブルは必ずPC専用のタグがある物を使用してください。それ以外のケーブル  
使用するとケーブルの抜け防止ネジが、PC側に届かずロックできなくなります。)

プロンプターソフトは既にインストールされておりますので、  
画面中央のアイコンをダブルクリックすれば起動します。  
起動する際は必ずセキュリティーキーUSBを接続の上起動お願いします。  
**※USB接続せずに起動すると全ての機能が使えないデモ版での起動になります！**

プロンプターソフト及びコントローラーの説明に関しましては、  
同梱されております「TeleScriptAVユーザーズガイド」の方をご参照ください。