

バトン吊時25φ～54φ可


付属Uボルト 5/16×1¹/₂

Uボルト5/16 1/2



300トラス時

536～386 (50mmピッチ)

上下角度下10° 上3.5°

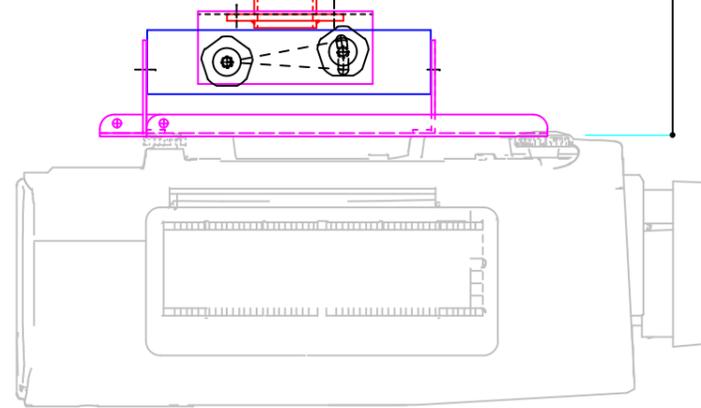

※アジャスター取り外す

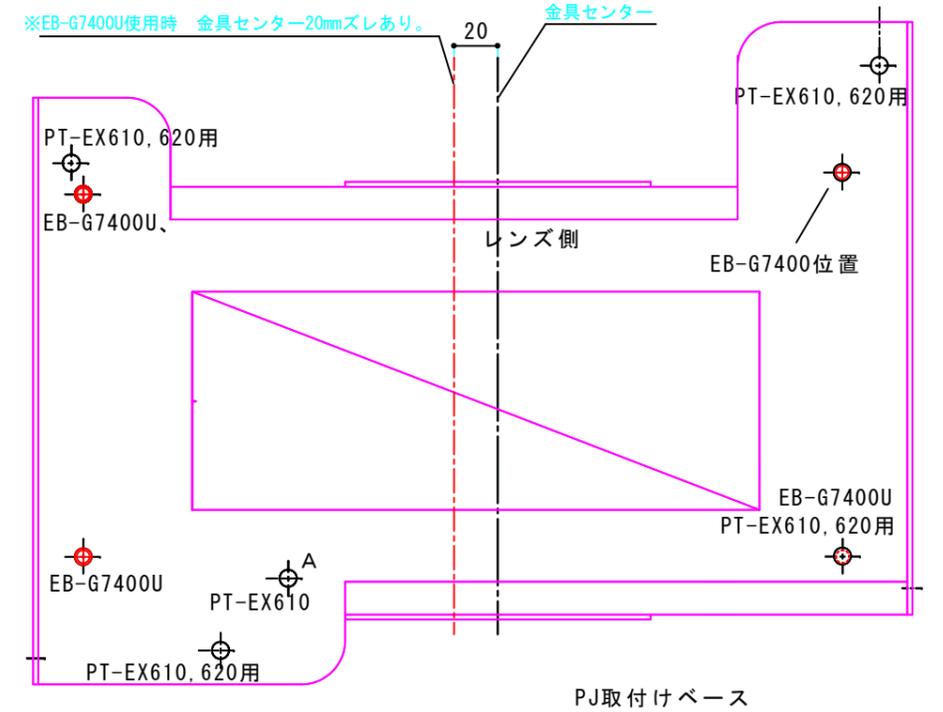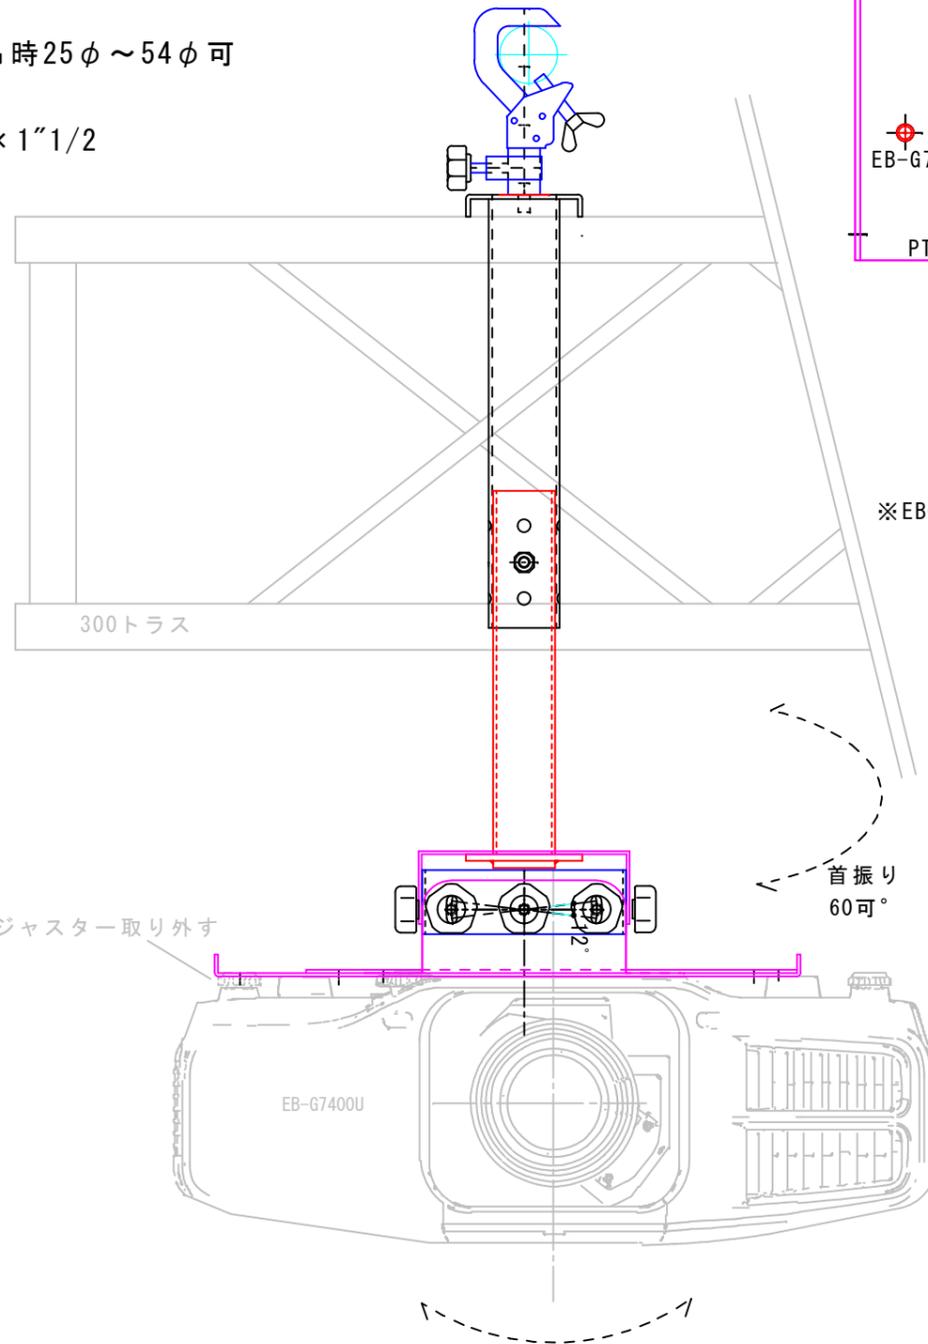

適合機種

EB-G7400U、

PT-EZ580J/EW640J/EX610J/EW540J

PT-EZ590/EW650/EX620EW550/EX520 (一ヶ所A位置はあいません)

※EB-G7400U使用時 本体アジャスター右後ろを取り外して使用して下さい！。

上下角度下10° 上3.5° 対応

バトン径 25φ～54φまで可

支柱部50mmピッチで150mmまで調整可

金具重量 約8Kg